

Het CERTUSS programma omvat verder  
gas- en/of oliegestookte stoomautomaten

**CERTUSS** stoomautomaten  
type Junior

grootte	stoompro- duktie kg/h	energie- bron
1	80 - 120	gas of olie
2	150 - 200	
3	250 - 400	
4	500 - 600	gas,olie of kombinatie

**CERTUSS** stoomautomaten  
type Universal

grootte	stoompro- duktie kg/h	energie- bron
5	700 - 850	gas,olie of kombinatie
6	1000 - 1300	
7	1500 - 1800	



**Elektro**  
stoomproductie  
8 - 97 kg/h

**CERTUSS PARCOVAP®**  
Warmteterugwinning  
uit condensaat




**CERTUSS**  
Verzorgingseenheid CVE



**CERTUSS** Waterbehandelings-  
apparatuur



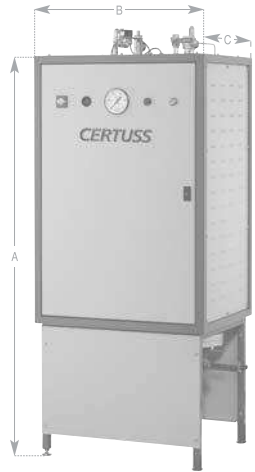

## Slechts één grootte voor elke stoomproduktie

## Voordelen van onze techniek

- weinig ruimte benodigd
- economische serieproductie
- opstelling in bedrijfsruimte mogelijk
- staande uitvoering
- binnenbrengen door elke standaarddeur mogelijk
- korte opwarmtijd
- directe aanpassing aan belastingswisselingen
- volautomatisch bedrijf, bedieningsfouten zijn uitgesloten
- elektroelementen uit hooggelegeerd staal
- volledig roestvaststalen uitvoering mogelijk ten behoeve van productie van schone stoom
- levering inclusief gehele of gedeeltelijke montage mogelijk
- eenvoudig en weinig tijd vergend onderhoud
- eigen serviceorganisatie en onderdelenmagazijn

### Technische gegevens

Type	E 6	E 10	E 16	E 22	E 27	E 32	E 38	E 43	E 48	E 56	E 64	E 72
Stoomproduktie kg/h	8	13	21	29	35	42	50	56	63	75	86	97
Vermogen kW	6	10	16	22	27	32	38	43	48	56	64	72
Elektr. aansluitwaarde kW	Vermogen + 1,4 kW											
Spanning V	3 x 400 (Andere spanningen op aanvraag)											
Afblaasdruk max. Mpa	0,6 / 1,0 / 1,2											
Werkdruk max. MPa	0,45 - 0,55				0,45 - 0,8				0,45 - 1,1			
Afmetingen A x B x C mm	1650 x 750 x 570											
Gewicht ca. kg	240											
Aansluitingen DN	voedingwater 1/2" stoom 1/2" veiligheidstoestel DN 32 / DN 50											

## CERTUSS stoomautomaten types Junior en Universal, gas- en/of oliegestookt

In enkele of batterijopstelling, voor elke toepassing

Vraagt u geheel vrijblijvend documentatie aan, zie achterzijde van deze brochure

Maten, gewichten en overige waarden zijn afgerond.

Technische wijzigingen voorbehouden.

MPa en bar zijn overdrukken.

Prestaties zijn gemeten bij een voedingwatertemperatuur van 10° C en een stoomdruk van 0,6 MPa (6 bar).

Levering compleet met roestvaststalen voedingwatertank en voedingwaterpomp.

1 MPa (10 bar) = 145 psi  
10 psi = 0,069 MPa (0,69 bar)

1 kW = 3413 BTU  
1000 BTU = 0,293 kW

CERTUSS Dampfautomaten GmbH & Co. KG

Hafenstraße 65 · 47809 Krefeld  
Telefon +49 (0)2151 578-0 · Telefax +49 (0)2151 578-102  
Internet: www.certuss.com · e-mail: verkauf@certuss.com

**CERTUSS**  
Stoomautomaten